Machine Translated by Google

Cameră solară PTZ

Manualul utilizatorului



Versiune WIFI4G

Imaginile acestui manual pot diferi de produsul fizic,

vă rugăm să consultați produsul fizic.

Machine Translated by Google

SOLEMN PROMPT

Vă rugăm să instalați dispozitivul în locație

de lumina directă a soarelui, altfel

dispozitivul poate apărea lipsă de energie.

Machine Translated by Google

I. Lista de ambalare

S/N	NUME
1	aparat foto
2	Suport de montare a camerei (inclusiv pachetul de șuruburi de montare)
3	Baterii reîncărcabile
4	Linie de încărcare USB
5	Linie de prelungire de 3 m
6	Manualul utilizatorului

II. Introducere a funcției

1. Energie solară, nu este nevoie de energie suplimentară
2. PIR (detecție a mișcării umane), când cineva este aproape de cameră în 10 metri, în termen de 1 secundă pentru a porni camera pentru a filma video și poate împinge mesaje de avertizare către telefonul mobil APP
3. Suportă dispozitivul mobil de trezire de la distanță
4. Acceptă conexiuni 4 G (sunt necesare carduri SIM 4G)
5. Camera de noapte poate comuta manual lumina albă și modul de lumină infraroșu
6. Lumina stradală cu inducție, cineva care se apropie de 10 metri, lumina stradală va fi aprinsă, și porniți camera (trebuie să vă ajustați la modul lumină albă)
7. stocare nativă (trebuie să introduceți cardul TF)

Machine Translated by Google

Când dispozitivul dvs. rămâne fără baterie în timpul utilizării, încărcați camera


manual, schema de încărcare după cum urmează:



1.Remove the solar panels first



2.Remove this glue plug

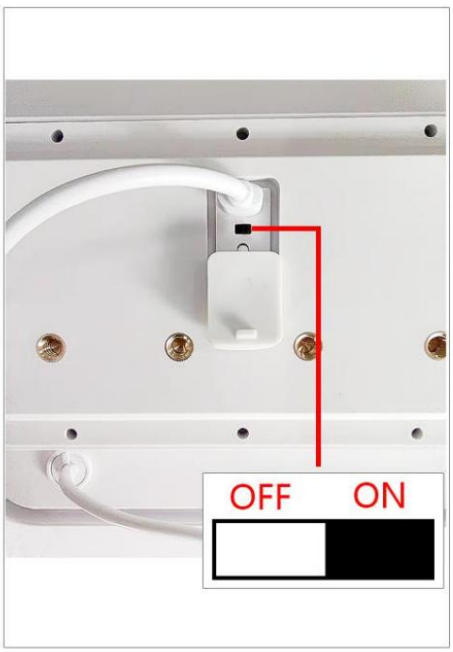

3.Insert the charging line into the Micro-USB interface and make sure the battery switch is on during use



4.Charging effect map


Machine Translated by Google

III. Introducere aspect






Versiune WIFI

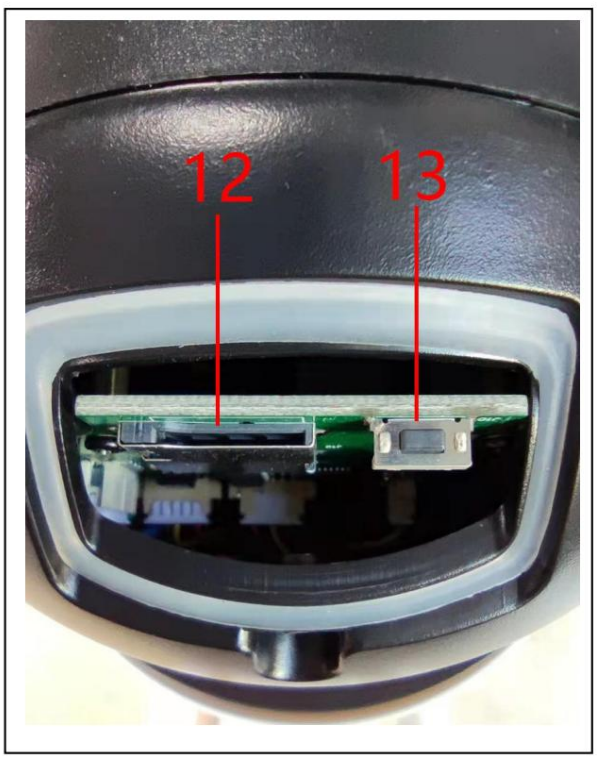

Versiunea 4G

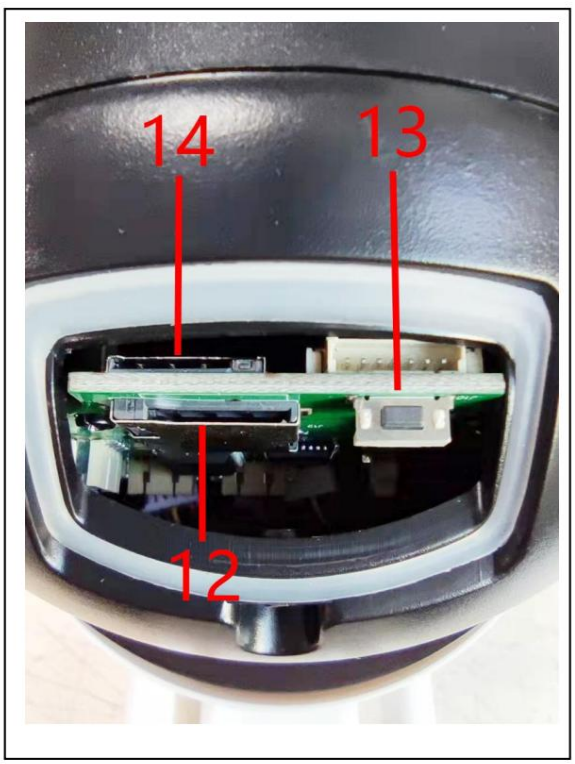

Machine Translated by Google

IV. Descriere

1.WIFIantenă 4G 2.Panou solar: încărcați mașina principală, vă rugăm să instalați în lumina directă a soarelui

3.Senzor PIR (detecție a mișcării umane): atunci când o persoană sau un obiect în mișcare se mișcă în fața dispozitivului, un semnal de declanșare poate fi generat către gazdă

4.Lentile: achiziție de imagini și video 5.Lumină albă: noaptea când lipsa luminii la lumina camerei, dar și inducție felinar

6.Lumină infraroșie: dacă nu doriți modul de lumină albă, puteți ajusta manual la modul de lumină infraroșie

7.Senșul luminii: Noaptea sau lumina mai mică de 10 lux, porniți lumina albă sau lumina infraroșie 8.captură: pentru ascultarea sunetelor 9.Indicator:

A. Lumină roșie: lumina roșie clipește după ce camera pornește, începe să se conecteze la rețeaua WIFI 4G, lumina roșie se stinge după ce conexiunea este reușită b. Lumină albastră: Lumina albastră clipește lent după ce conexiunea a reușit (dacă lumina roșie și albastră clipește alternativ, vă rugăm să verificați dacă cardul de flux 4 G este conectat sau nu există flux)

10.Horn: Interfon vocal

11. Capace TF și SIM: Dezinstalați cardurile SIM și TF 12. Slot pentru carduri TF: suport 8 G/16G/32G/64G (introduceți, vă rugăm să formatați mai întâi)

13.Tasta de resetare: apăsați și mențineți apăsat acest buton timp de 5 secunde pentru a auzi „promptul de resetare” după eliberare

14. Slot pentru card SIM: acceptă cartela SIM 4G (Vă rugăm să vă asigurați că fluxul cardului 4G este normal)


Machine Translated by Google

V. Parametri de specificație


	Versiune WIFI	Versiunea 4G
Comunicare modul	WIFI 2.4GHz	Suport global all-Netcom (4G diferit specificații)
Rezolu ie	1080P 1920*1080	
Obiectivul camerei	3,6 mm/6 mm/8 mm (selectabil)	
Rotire orizontală unghi	0-300°	
Rotire verticală unghi	0-90°	
Selectare audio	Captură de sunet / claxon încorporată	
Setări imagine	Luminozitate, contrast, saturație, expunere, sus și inversare în jos	
Efect de vedere pe timp de noapte	Vedere nocturnă în infraroșu, vedere nocturnă în culori	
Gama de inducție	0-10m/120°	
Acoperire	0-15m/80°	
Temperatura de lucru	-10℃ până la 60℃	
Umiditatea de lucru	0%-90%RH	
Mod de trezire	PIR (Detecția mișcării umane) Declanșare prin inducție / Trezire de la distanță de pe mobil telefon	
Putere de așteptare consum	0,04 W	
Puterea de lucru consum	Ziua2WNoaptea4W	
Grad de impermeabilitate	IP66	

Machine Translated by Google


VI. Porniți camera

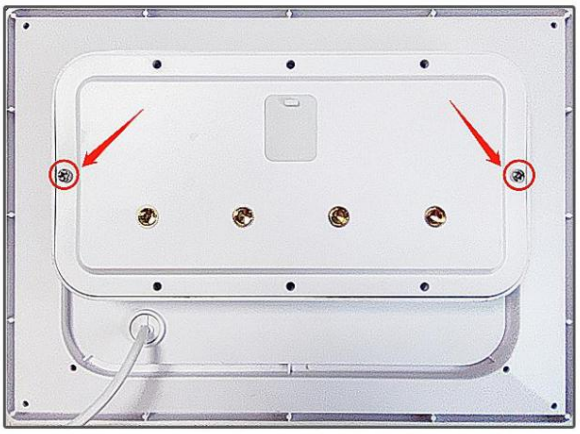

1.Remove the 2 screws behind the solar panel and remove the battery cover

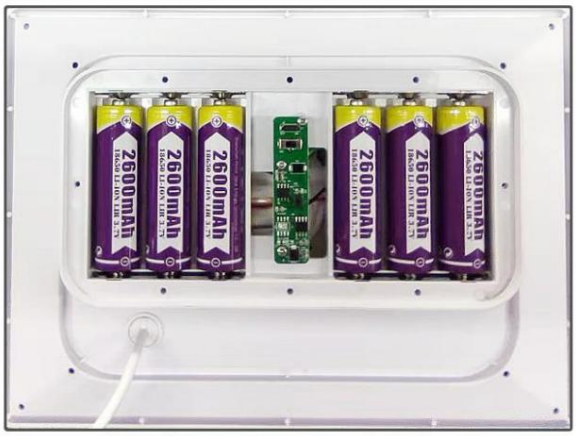

2.Put the battery in the battery compartment according to the positive and negative poles
Note: positive and negative battery

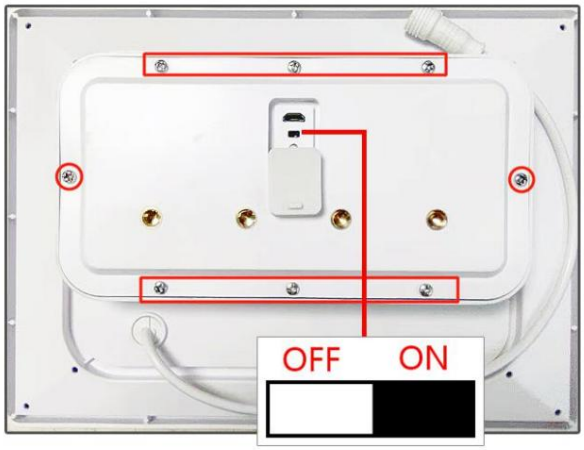

3.Cover the battery cover and install the remaining 6 screws (in the bag)
Note: the switch is on



4.Connect the solar panel and the camera, at the arrow



5.When the panels and camera are not in the same place, Use a 3 m extension line to connect



6.The camera flashes red and the power is normal

Machine Translated by Google

VII. Conexiunea dispozitivului

Telefonul Apple caută și descarcă în magazinul de aplicații, iar telefonul Android poate căuta descărcarea „CamHipro” în Google Play; sau scanați următorul cod QR pentru a descărca aplicația de instalare, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a configura camera după instalare.








1, conexiune versiune WIFI

Conectați camera și panoul solar pentru ca dispozitivul să se finalizeze. După ascultare sunetul „Ding Dong” (Dacă nu există sunet, apăsați lung butonul de resetare pentru 5 secunde), deschideți aplicația camhipro. Urmați următorii pași pentru a finaliza adăugarea camera


Machine Translated by Google

1.1, Rețeaua de distribuție Soundwave adăugată


(1) Faceți clic pe Adăugați dispozitiv, faceți clic Cameră wireless cu baterie

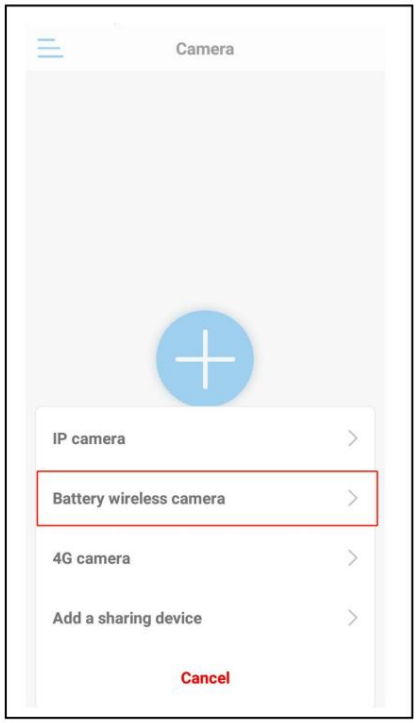


(2) Rețeaua de distribuție Clickt Sonic adăugată

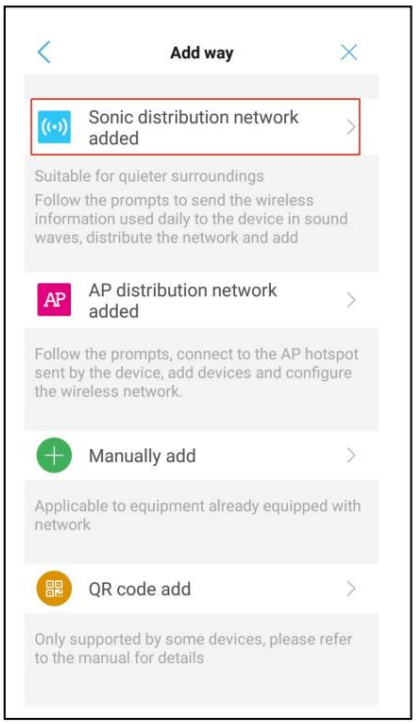


(3) Introduceți WIFI și parola pentru conexiunea curentă a telefonului

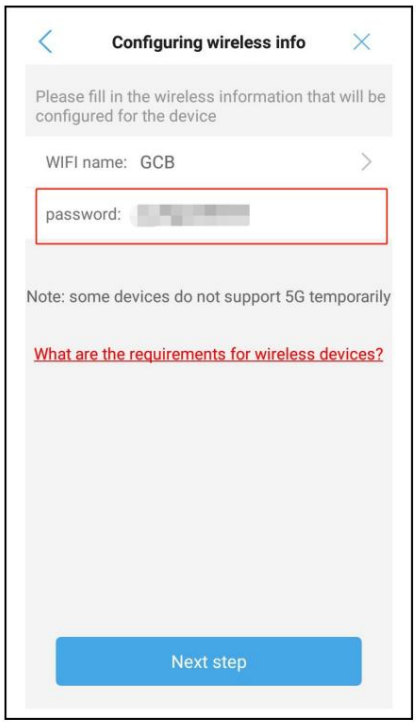


(4) Așteptați 2 minute și aduceți telefonul aproape de cameră

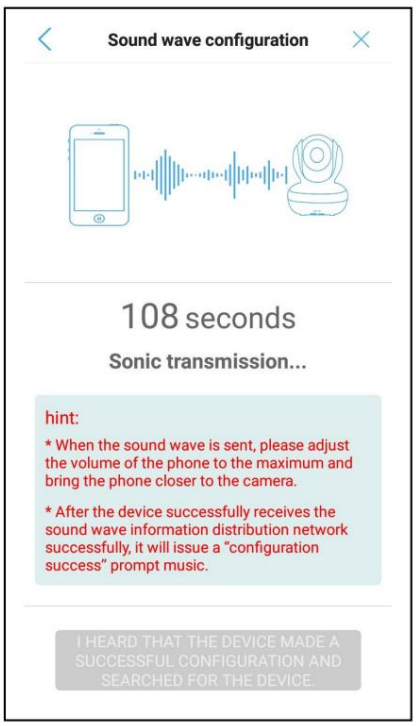

(5) Faceți clic pe Confirmare adăugare

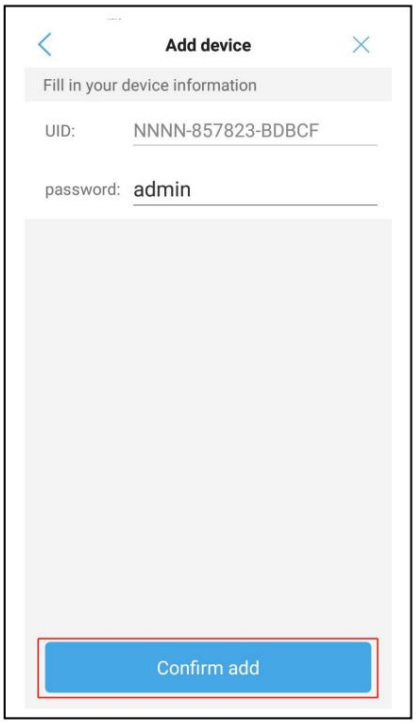


(6) În așteptarea camerei stare la „online” faceți clic pe camera pentru a naviga pe ecran

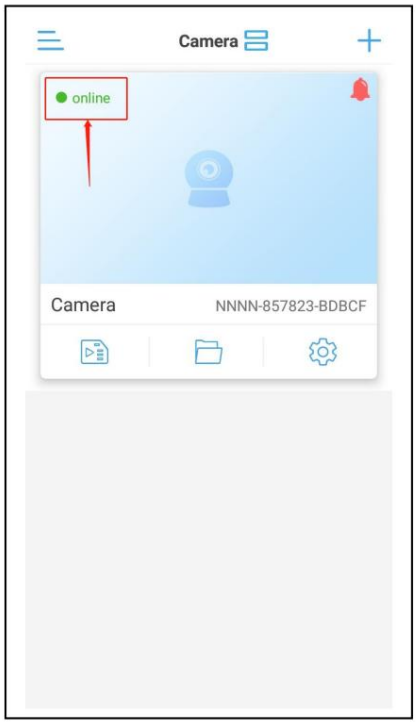


Machine Translated by Google

1.2Rețeaua de distribuție AP adăugată


(1) Rețeaua de distribuție Clickt AP adăugată

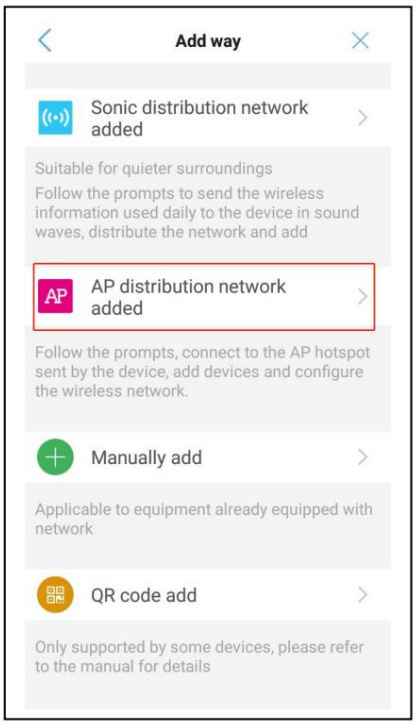

(2) Faceți clic pe punctul fierbinte. Dacă nu există niciun punct fierbinte, faceți clic pe butonul „Reîmprospătare”. Dacă nu a fost găsit niciun punct fierbinte, vă rugăm să resetați aparatul

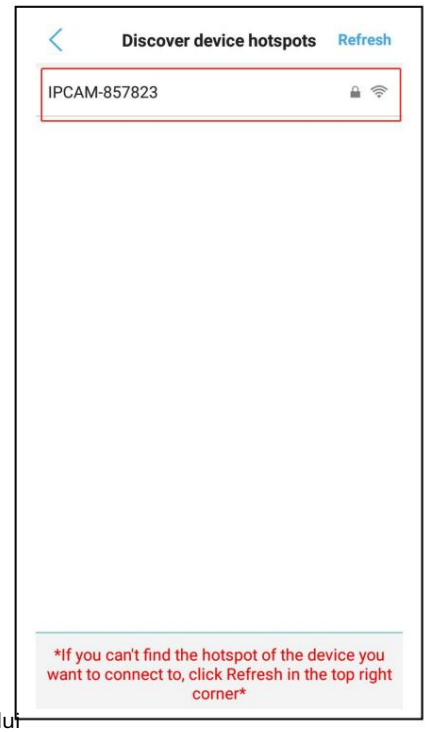


(3) Aparat foto Hotspot nume parola IPCAM-XXXXXX, 01234567, faceți clic pe „GO LA CONECTARE” (Telefonul Apple trebuie să fie manual la WIFI setat la caută camera conectată hotspot)

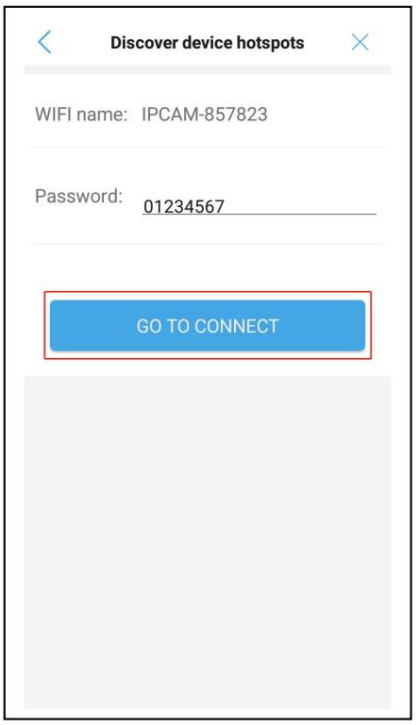


(4) Faceți clic pe bara de nume wireless, selectați SSID-ul routerului dvs., introduceți parola routerului și, în final, faceți clic pe „Configurare wireless și adăugare”. Camera se va conecta automat la routerul WIFI. După succes


configurație, camera va emite un prompt și sunetul „ding Dong” se va opri.

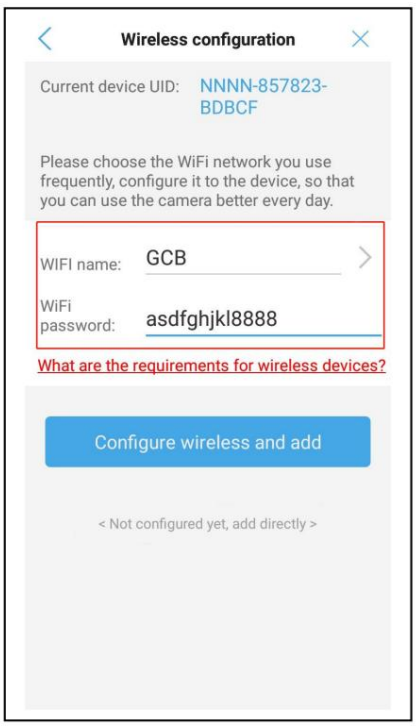

(5) Faceți clic pe Confirmare adăugare

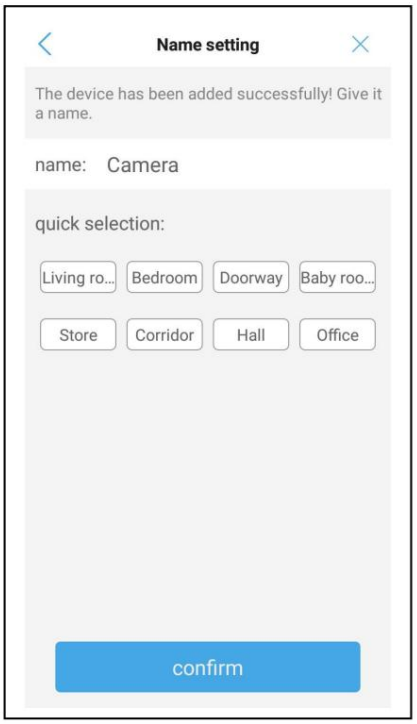

(6) Așteptând ca starea camerei să fie „online”, faceți clic pe camera pentru a naviga pe ecran

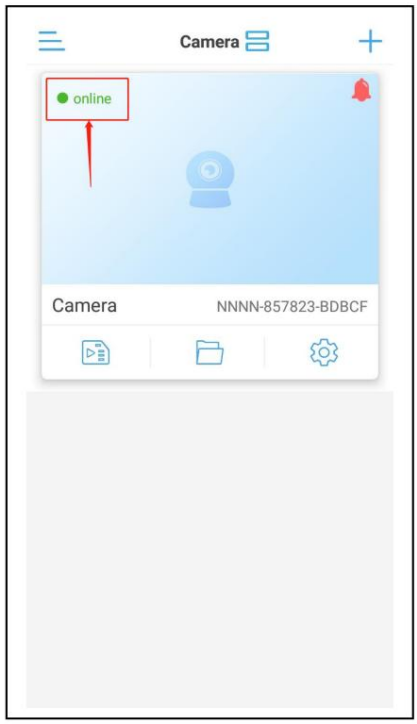


Machine Translated by Google

2Conexiune versiunea 4G


Introduceți cartela SIM în aparatul foto, notați direcția SIM (asigurați-vă cartela SIM normală) și conectați-vă la celula solară și așteptați ca dispozitivul să pornească. Indicatorul albastru clipește, indicând că dispozitivul este conectat cu succes. În continuare, porniți aplicația și adăugați camera 4G conform promptului.



(1) Faceți clic pe Adăugați dispozitiv, faceți clic Cameră 4G

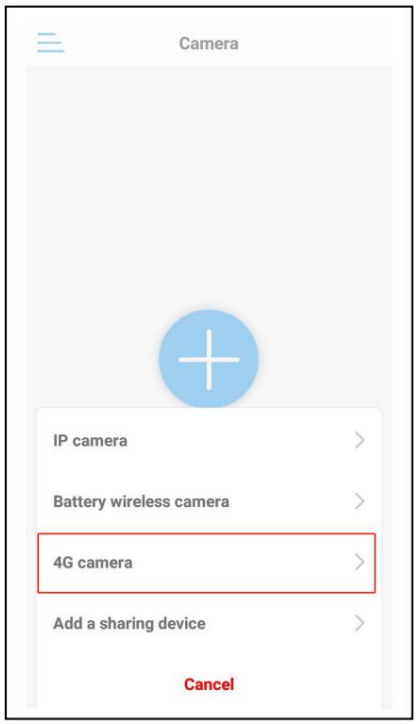

(2) Faceți clic pe Scanați codul QR

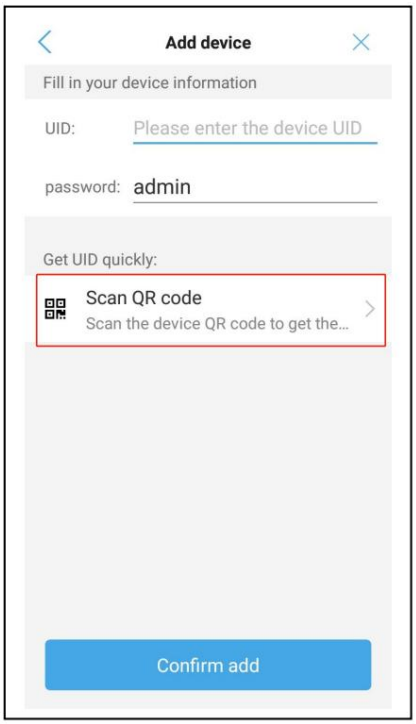

(3) Scanați codul QR de pe corp, obțineți numărul UID




Codul QR de pe fuselaj este semnul unic de conectare al camerei, vă rugăm să-l păstrați corect, nu-l rupeți




Machine Translated by Google


(4) Faceți clic pe Confirmare adăugare

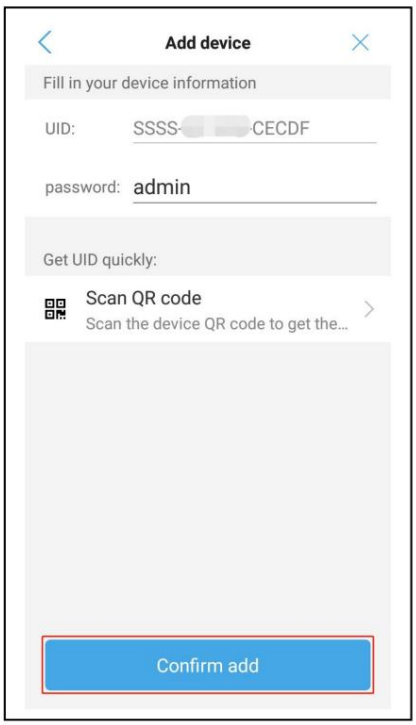

(5) Dați un nume și faceți clic „confirma” pentru a termina

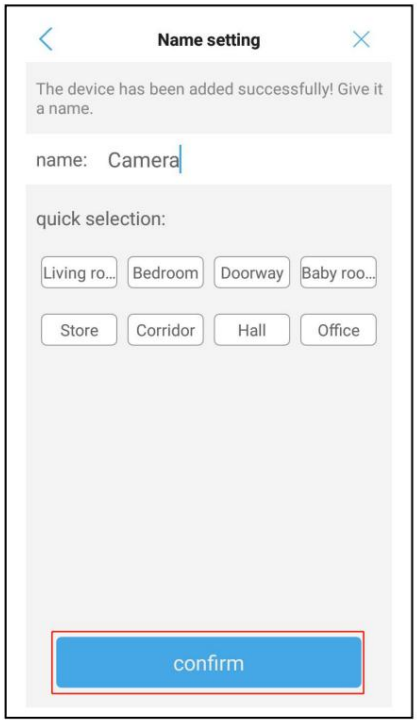


(6) Așteptând ca starea camerei să fie „online”, faceți clic pe camera pentru a naviga pe ecran

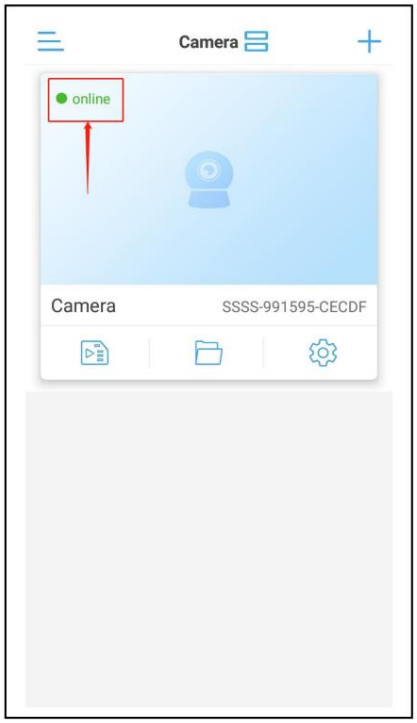


VIII. Adăugați un dispozitiv de partajare După ce camera online,


faceți clic pe butonul de setare a camerei, intrați în interfața de setare a camerei, apoi faceți clic pe butonul de partajare din colțul din dreapta sus al interfeței, APP va genera automat un cod QR, acest cod QR poate fi salvat în albumul telefonului mobil sau trimis la telefonul mobil care trebuie să partajeze codul QR adăugat, după ce telefonul mobil care trebuie partajat primește codul QR, faceți clic pe adăugați dispozitiv de partajare, scanați acest cod QR, APP identifică acest cod QR și faceți clic pe adăugați, telefonul va adăuga automat această cameră. (2) faceți clic pe butonul de partajare din colțul din dreapta sus al interfeței

(1) Faceți clic pe Setați pictograma

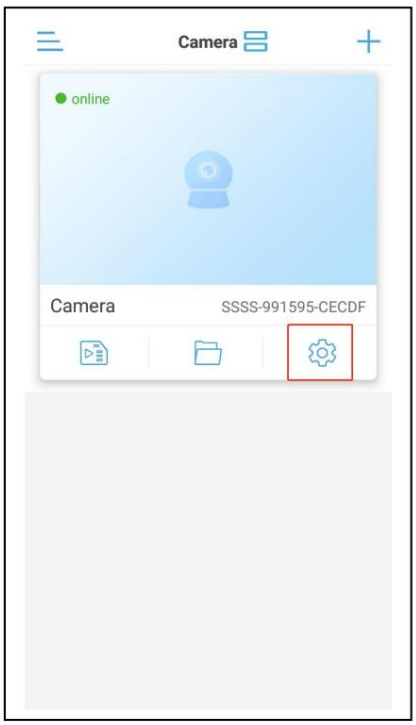

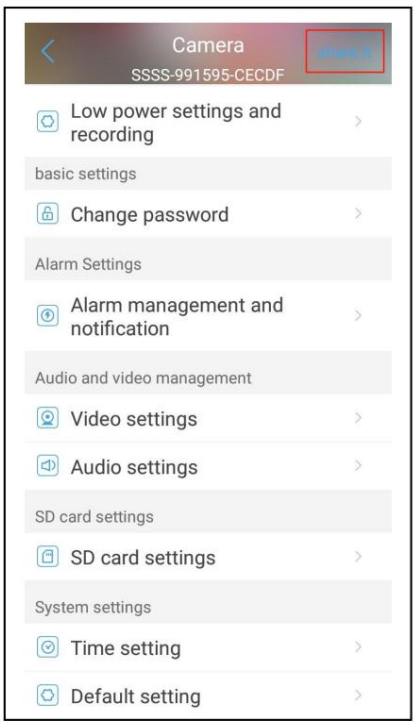


(3) Faceți clic pe Adăugați un dispozitiv de partajare, Scanați codul QR partajat

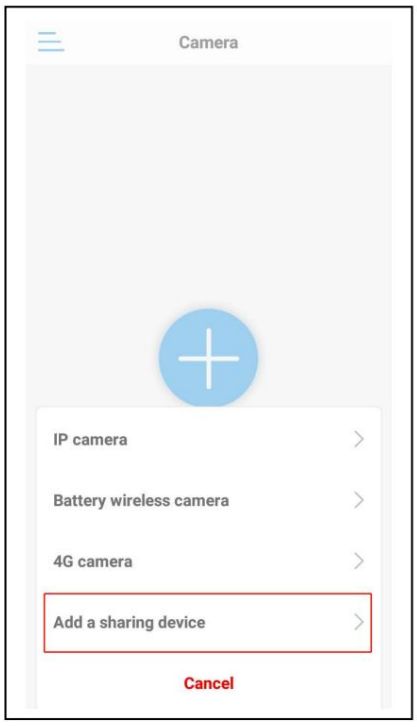

Machine Translated by Google

IX. Instrucțiuni de utilizare a camerei

1. După ce camera este adăugată, faceți clic pentru a intra în interfața principală; glisați zona imaginii
și întoarceți camera pentru a vizualiza imaginea. În mod implicit, în modul ecran vertical, faceți clic pe „ecran complet” pentru a schimba ecranul la ecran complet

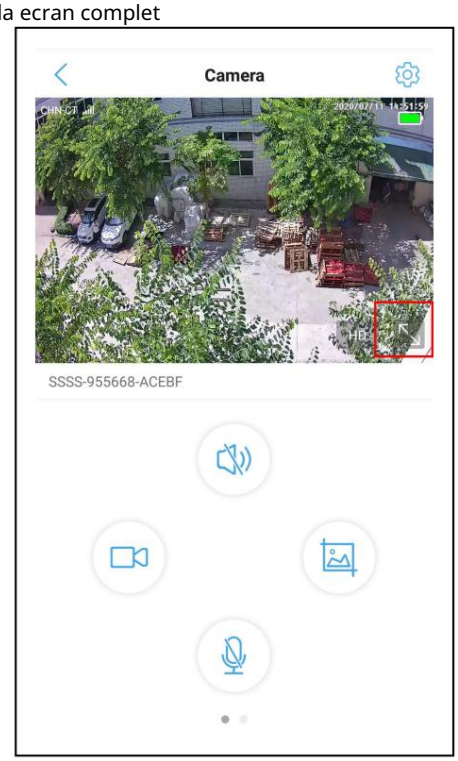




2. Descrierile tastelor funcționale sunt prezentate în figura de mai jos

ICONA	FUNC IE	ICONA	FUNC IE
	Ascultare de la distanță		Conversație vocală
	Video pe telefon		Instantaneu prin telefon
	Oglindă / răsturnare		Controlul volumului
	Controlul vederii		Setarea imaginii
HD	SD/HD		Ecran complet / portret ecran
	Setări		Întoarcere
	Puterea bateriei		Pagina următoare
	Mai multe informatii		Mod de afișare a listei
	Adăuga nou echipamente		Redare
	Documente locale		

Machine Translated by Google

3.Setarile functiei camerei

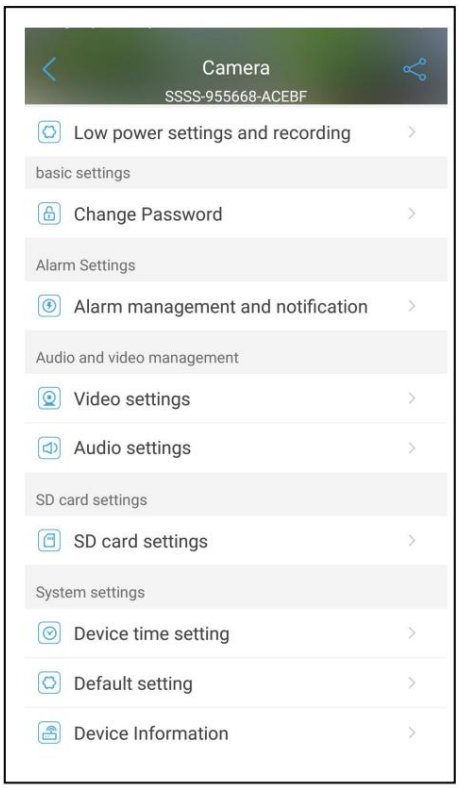

① Setare de putere redusă și înregistrare video: setați modulul de lucru și fluxul video al camerei

② Schimbați parola: Schimbați parola camerei și utilizați-o mai sigur

③Gestionarea și notificarea alarmelor

Primiți apăsarea alarmei: selectați pornit sau dezactivat

Alarma PIR: atunci când camera detectează mișcarea unui obiect, vă rugăm selectați deschis

Conectare alarmă: video de alarmă pe cardul SD, vă rugăm să deschideți, altfel după alarma, camera nu poate video

Setarea timpului de înregistrare video cu alarmă: camera detectează obiectul mișcare atunci când timpul de înregistrare automată, poate alege 10 secunde sau 30 secunde (implicit 10 secunde)

④Setări video: setați fluxul video, rata cadrelor, nivelul de codare, formatul video (neprofesionist vă rugăm să încercați să nu schimbați)

⑤ Setări audio: setați volumul de intrare sau de ieșire audio (asigurați-vă că selectați intrarea microfonului)

⑥Setări card SD: vizualizați spațiul cardului SD, formatați cardul SD


⑦ Setarea orei dispozitivului: poate sincroniza ora telefonului mobil cu cameră și setați fusul orar


⑧ Setări inițiale: camera poate fi repornită, restabiliți setările din fabrică

⑨ Informații despre echipament: versiunea hardware și software a camerei și alte informații

X. Redare și descărcare video


. Redare video: în interfața listei de dispozitive, faceți clic pe tasta de redare video în interfața de redare video, există" timp de redare "și" redare fișiere "două mod de redare ;" redare timp" trageți direct înapoi pe axa timpului pentru a dori să redați punctul de timp", redare fișier „Selectați punctul de timp de redare pentru redare. Faceți clic pe tasta de interogare pentru a interoga perioada de timp.

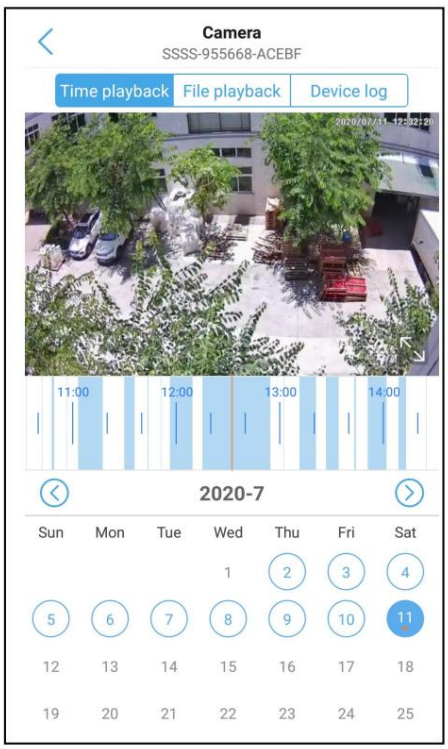


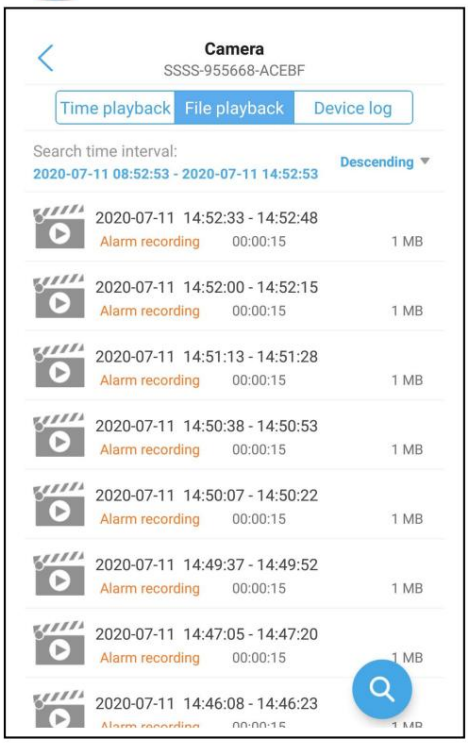


Machine Translated by Google


. Descărcare video: în interfața „redare fișier” selectați orice segment de timp al fișierului video selecția „descărcare”

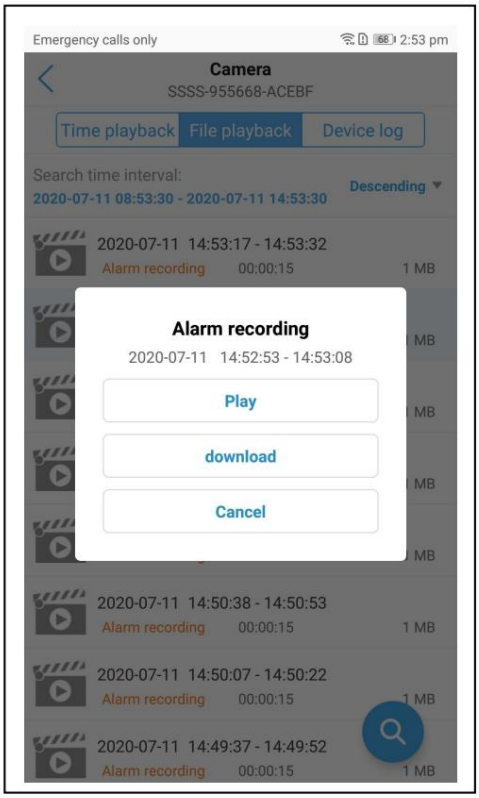

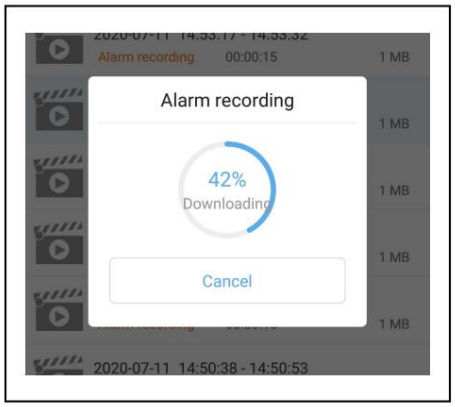

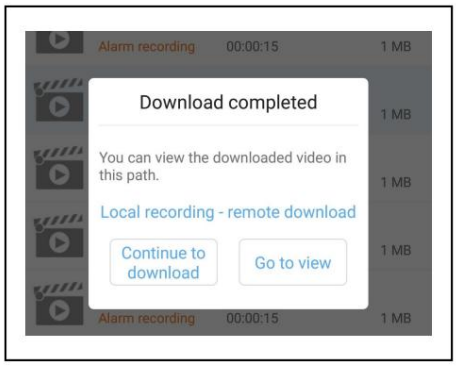

.Pentru videoclipuri locale și capturi de ecran: faceți clic pe interfața cu lista de dispozitive „ ” Pentru local videoclipuri și capturi de ecran: faceți clic pe interfața cu lista de dispozitive „ ” Pictograma Salvare Fișiere care pot fi descărcate pot fi transcodate și salvate în albumele telefonului mobil

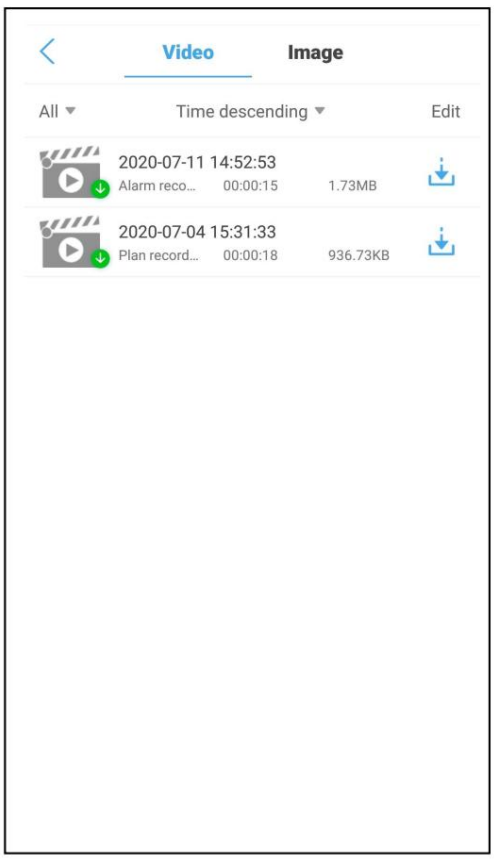



Machine Translated by Google

XI. Ștergeți camera

Porniți aplicația, apăsați lung pe camera adăugată și selectați OK

XII. Note speciale !

1. Aparatul este alimentat de panouri solare și baterii cu litiu și consumă aproximativ curent de așteptare 250 mAh pe zi, Dacă durează două săptămâni de zile ploioase sau este instalat într-o poziție relativ aglomerată, va cauza PIR-ul de trezire frecventă pentru a reduce timpul de utilizare. Dacă camera este profund latentă din cauza unei puteri insuficiente, camera poate fi scoasă și încărcată suplimentar.

2. În timpul instalării, vă rugăm să vă asigurați că rețeaua 4G și WIFI este utilizată de către echipamentele din mediul de instalare fiind acoperite în mod normal.

3. Dispozitivul este un produs inteligent de putere redusă, poate suporta trezirea de la distanță APP, și trezirea de detectare a mișcării umane, după fiecare lucru de trezire pentru o perioadă de timp automat în starea de somn.

4. Numai ca referință, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți dacă aveți întrebări.